

KONROLA VOZIDLA PŘED JÍZDOU



• prostor pod vozidlem

- samovolný nežádoucí únik kapalin



• kola a pneumatiky


- upevnění a nepoškození **disků**
- stav a způsob ojetí **vzorku** pneumatiky
- nepoškození pláště **pneumatiky**, žádné trhliny nebo zabodnuté cizí tělesa
- **huštění / tlak** pneumatik se zjišťuje pomocí tlakoměru (**studené pneumatiky**)
- **hloubka** dezénových drážek: ☀️ letní min. **1,6 mm** ❄️ zimní min. **4 mm**

• čistota, upevnění a osvětlení registrační značky (SPZ)

- platnost **technické** kontroly, rok a měsíc příští kontroly **STK**

• čistota, funkčnost a nepoškozenost světlometů

- směrová, obrysová, potkávací, dálková a mlhová světla

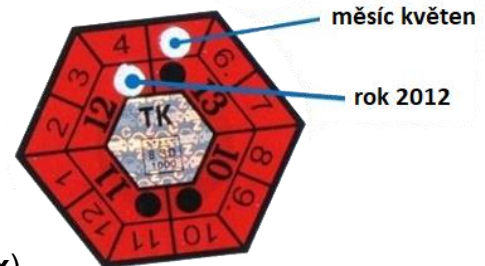

• čistota všech skel, zrcátek, stěračů

- očištění vozidla od sněhu, zamrznutí nebo bláta

• provozní kapaliny ve vozidle


- **brzdová** (🚫) (množství kapaliny mezi ryskou **min** a **max**)
- **chladicí** (🌊) (v zimním období kontrola stupně zamrznutí)
- **motorový olej** (🛢️) (kontrola na rovině, mezi dolní a horní hranicí)
- **ostřikovače** (👑) (v létě **destilovaná** voda, v zimě **nemrzoucí** směs)
- **palivo v nádrži** (🛢️) (vznětový motor = **nafta** // zážehový motor = **benzín**)

• prostor u motoru pod kapotou

- **těsnost** a neporušenost trubek, hadic a jejich spojů
- kontrola upevnění kontaktů a čistota **autobaterie** (akumulátoru)
- vizuální kontrola napnutí **klínového řemene**, aby nebyl roztřepený



• povinná výbava ve vozidle

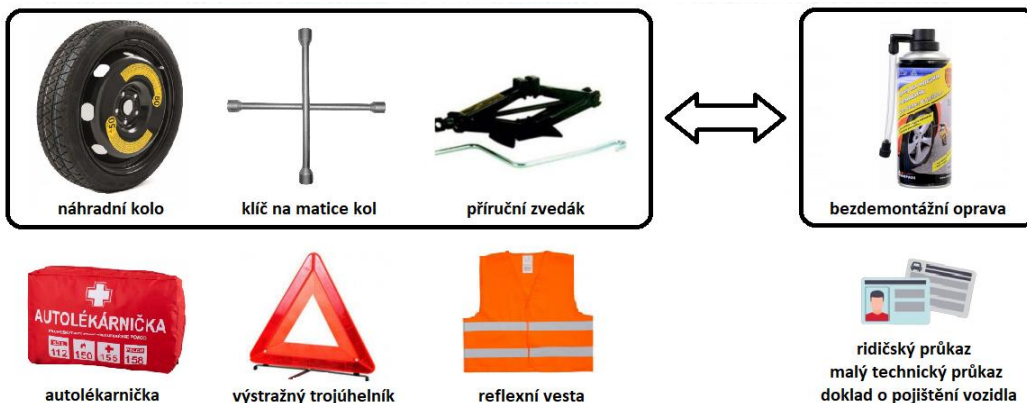

• umístění výstražného trojúhelníku

- **dálnice** minimální vzdálenost **100 m** vpravo **u krajnice**,
- **mimo dálnici** minimálně **50 m**, v obci může být tato vzdálenost **i kratší**

• základní kontroly

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 🚫
brzdový systém | 🛢️
mazání motoru | 🔋
dobíjení akumulátoru |
| 🌊
chladicí kapalina | 👁️
obrysová světla | 👁️
potkávací světla |
| 👁️
přední mlhovky | 👁️
zadní mlhovky | 👁️
dálková světla |

